Use the Right Lifting Gear
吊具選擇要妥當
裝配方法要穩固
Use the Lifting Gear Right

正確選擇起重裝置
Choose Proper Lifting Gear




檢查起重裝置的色碼、識別標誌及操作狀態




核實起重裝置的安全操作負荷和表格六及七

正確使用起重裝置
Use Proper Rigging Method

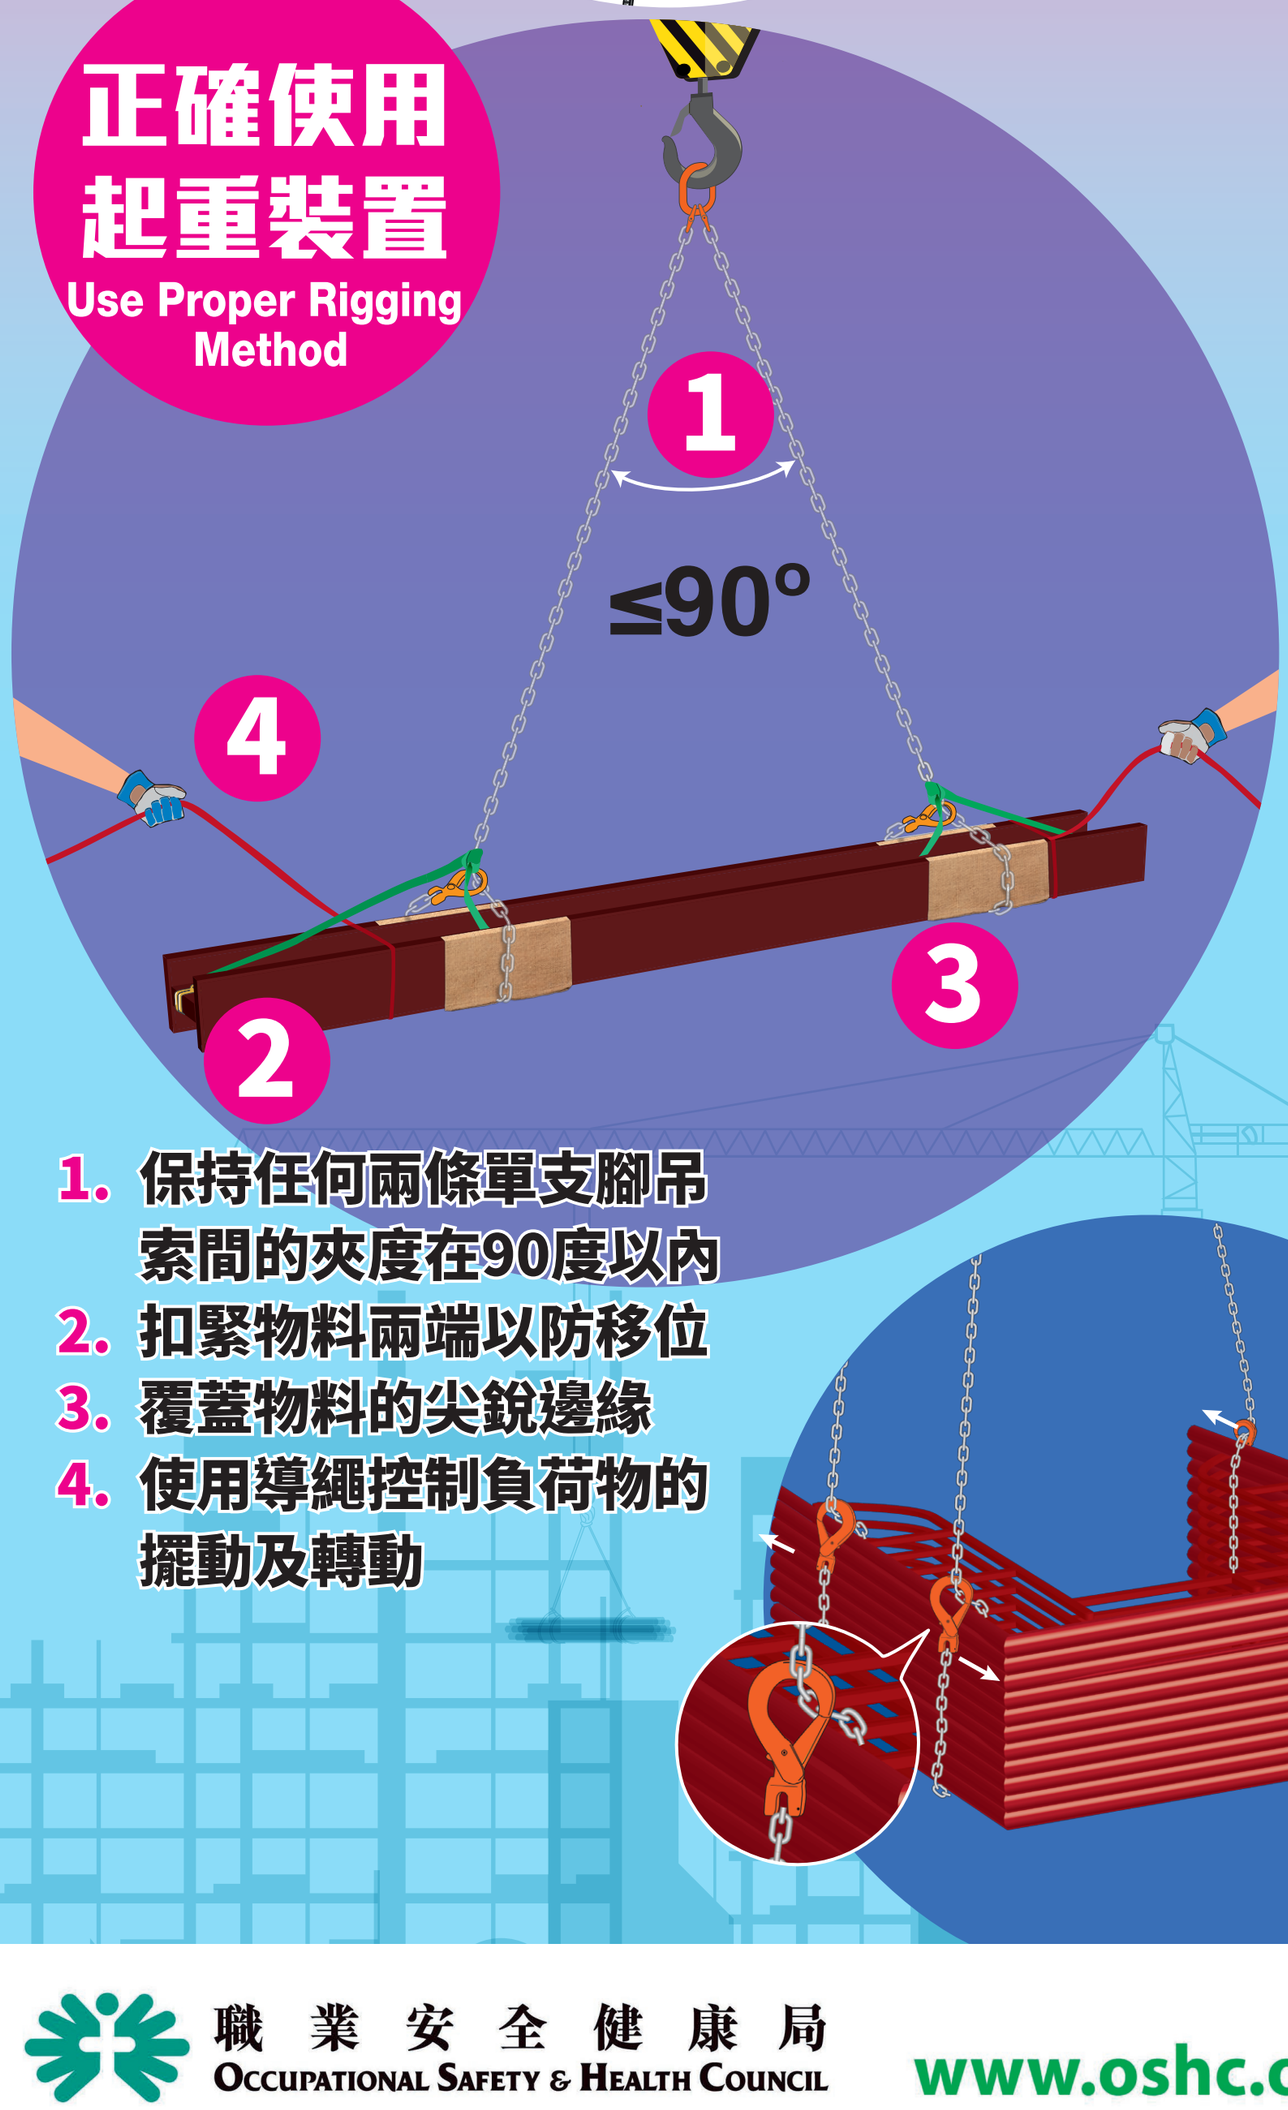

1. 保持任何兩條單支腳吊索間的夾度在90度以內
2. 扣緊物料兩端以防移位
3. 覆蓋物料的尖銳邊緣
4. 使用導繩控制負荷物的擺動及轉動

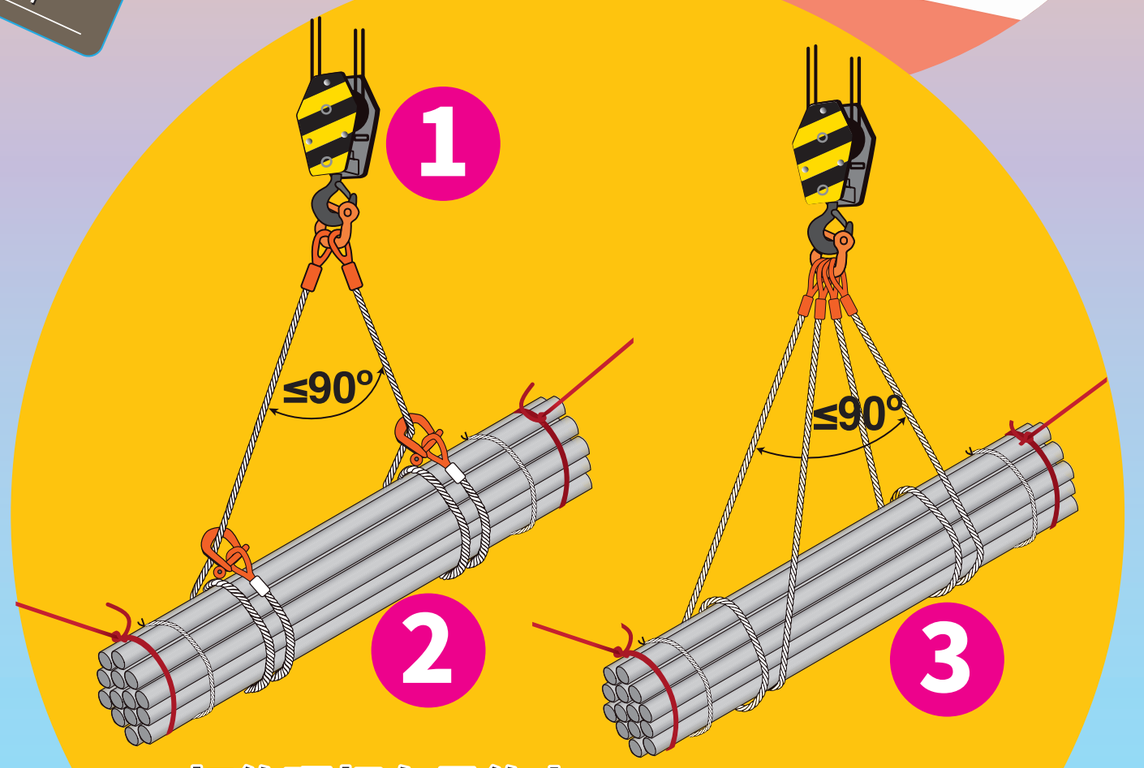

1.扣鈎環杆在吊鈎上
2.使用雙綑扼索結法吊運長條形物料
3.使用雙綑籃式扼索結法吊運長條形物料
4.如果物料是木方或木板，最好使用帆布帶吊運



使用特製閘板吊運夾時，每次只吊運一塊閘板

用四爪鏈吊索吊運金屬通架的門架(俗稱紅架)時，確保四個吊鈎均向外

職業安全健康局
OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH COUNCIL
www.oshc.org.hk
職安熱線
2739 9000
工作安全健康 safety at work
採用環保紙印製
OSHC HK

©2017 職業安全健康局 Occupational Safety & Health Council P243/17
以上資料只供參考 The above information is for reference only