





進入密閉空間前需要由「合資格人士」對密閉空間內嘅工作環境同工序進行危險評估，建議所需嘅安全措施。

測試密閉空間內空氣確定沒有貧氧、有毒氣體、易燃氣體等情況。




1.

根據危險評估結果，採取適當隔離措施，例如封閉連接密閉空間嘅喉管防止具危害性嘅氣體、蒸氣、塵埃、煙氣、可以流動嘅固體或液體進入或湧入...

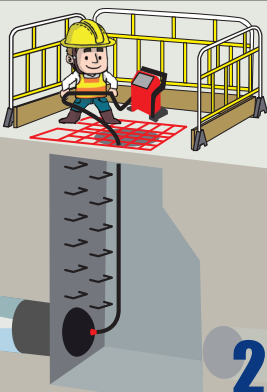

2.

然後清洗密閉空間同進行持續空氣監測，確保已清除有害氣體、煙霧或者蒸氣，仲要有通風裝置確保裡面有足夠嘅新鮮空氣。

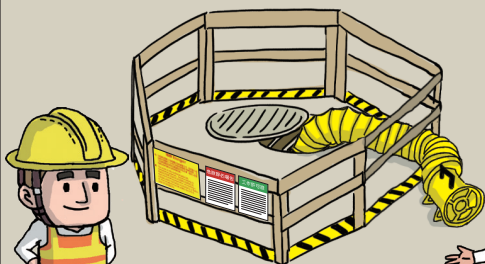

3.

當然仲要有充足嘅安全同救援設備，例如認可嘅呼吸器具、便攜式氣體測試設備作持續監測用、復甦器、三腳架、救援用安全吊帶、個人警報器（救命鐘）、緊急照明、急救箱等，仲要有候命人員同密閉空間嘅核准工人保持聯絡。

開工之前，核准工人須確認密閉空間要有由東主、承建商或其所授權人士簽發嘅工作許可證先好入去做野呀。而除核准工人外並無其他人可以進入密閉空間。



便攜式氣體測試設備作持續監測用



個人警報器（救命鐘）




救援用安全吊帶



急救箱



緊急照明



三腳架



呼吸器具

4.

哪些密閉空間內嘅工作要特別小心？




5.

喺地下污水設施裡面做嘢，例如進行清洗或者維修工程都屬於高危嘅工作。工人有可能因為吸入有害氣體，又或者遇上缺氧嘅環境而昏迷甚至死亡。



如果必須進入沙井或地下污水渠工作，有咩要特別注意呢？



6.

喺沙井或地下污水渠內做嘢涉及地底喉管工作，根據《工廠及工業經營（密閉空間）規例》第9條規定，東主及承建商須確保進入該密閉空間嘅所有人已妥當地配戴認可呼吸器具同與救生繩連接嘅安全吊帶。

