




1.

Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng panganib, ang mga naaangkop na hakbang sa pagbubukod ay dapat gawin, tulad ng pag-seal ng mga pipeline na konektado sa nakakulong na espasyo upang maiwasan ang mga mapanganib na gas, singaw, alikabok, usok, o malayang-dumadaloy na solido o likido mula sa pagpasok o pag-agos papasok.

Pagkatapos, ang nakakulong na espasyo ay dapat linisin, at ang patuloy na pagsubaybay sa hangin ay dapat isagawa upang matiyak na ang mga nakakapinsalang gas, usok o singaw ay naalis. Dapat ding magbigay ng kagamitan sa bentilasyon upang matiyak na may sapat na sariwang hangin sa loob.

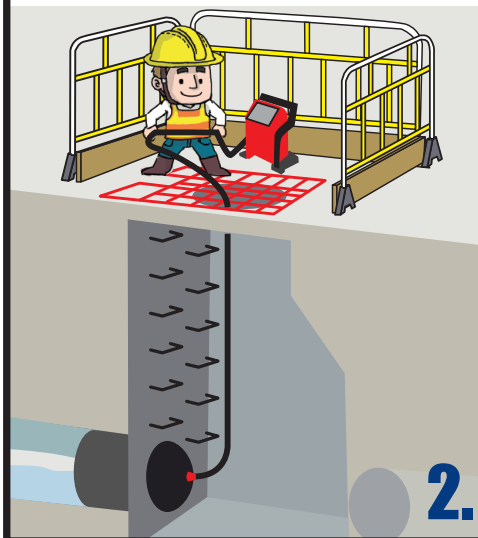



Siyempre, dapat ding magkaroon ng sapat na kagamitan para sa kaligtasan at pagsagip, tulad ng mga aprubadong aparato sa paghinga, portable na gas testing device para sa patuloy na pagsubaybay, mga resuscitator, tripod, pangkaligtasang harness para sa pagsagip, mga personal na alarma (mga bell sa pagsagip ng buhay), pang-emergency na ilaw, first aid kit, at standby na tauhan na maaaring mapanatili ang komunikasyon sa mga aprubadong manggagawa sa loob ng nakakulong na espasyo.

Bago simulan ang trabaho, dapat kumpirmahin ng mga aprubadong manggagawa na ang isang pahintulot sa pagtatrabaho ay ibinigay ng employer, kontratista, o kanilang awtorisadong tao bago pumasok sa nakakulong na espasyo. Walang tao maliban sa mga inaprubahang manggagawa ang maaaring pumasok sa nakakulong na espasyo.

Aparato sa paghinga



Mga personal na alarma (mga bell sa pagsagip ng buhay)




Mga resuscitator



Mga portable na aparato sa pagsusuri ng gas para sa patuloy na pagsubaybay



Pang-emergency na ilaw



Mga tripod



Mga pangkaligtasang harness para sa pagsagip



Mga first aid kit




Aparato sa paghinga



4.

Anong mga klase ng trabaho sa nakakulong na espasyo ay nangangailangan ng ekstrang pag-iingat?


Kung kinakailangang pumasok sa manhole o imburnal sa ilalim ng lupa para magtrabaho, anong mga pag-iingat ang dapat gawin?

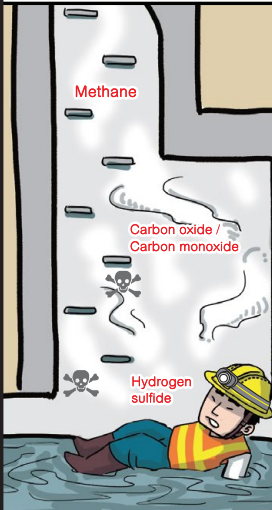

Ang gawaing isinasagawa sa loob ng mga pasilidad ng imburnal sa ilalim ng lupa, tulad ng paglilinis o pagmementina, ay itinuturing na mataas ang panganib. Maaaring mawalan ng malay-tao o mamatay ang mga manggagawa dahil sa paglanghap ng mga nakakapinsalang gas o sa pagtatrabaho sa mga kapaligirang kulang sa oxygen.



5.

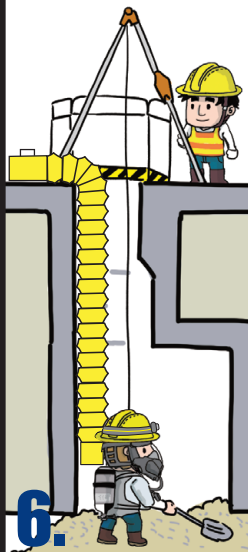

Ang pagtatrabaho sa loob ng mga manhole o imburnal sa ilalim ng lupa ay kinabibilangan ng pagtatrabaho sa tubo sa ilalim ng lupa. Ayon sa Seksyon 9 ng Regulasyon ng Mga Pabrika at Pang-industriya (Mga Nakakulong na Espasyo), dapat tiyakin ng mga employer at kontratista na ang lahat ng taong papasok sa naturang mga nakakulong na espasyo ay wastong nilagyan ng aprubadong aparato sa paghinga at mga pangkaligtasang harness na konektado sa mga lifeline.

6.

