VOL. 70

吊運安全莫忽視 意外發生可避免

工作安全健康 Safety at work

1.

歡迎各位工友參加今日嘅工地安全座談會。

定期舉辦座談會可以加深大家嘅工地安全意識，從而預防工業意外，不如大家分享一下吊運操作嘅安全要點。

工地安全座談會
吊運操作安全

2.

工友城城

開始吊運前要做好風險評估，包括考慮地面狀況、物料重量和重心、起重機穩定性及四周環境安全，並制定吊運計劃。



3.


特別要確保吊運路線無阻及注意吊運重疊區安全。例如裝設「防止碰撞系統」，避免塔式起重機在重疊區內施工時發生碰撞意外。

工友學友

4.

工友明哥


要制定安全施工程序同做足安全措施，例如：圍封吊運區及貼上警告告示、委派訊號員同埋碼員使用尾繩等。

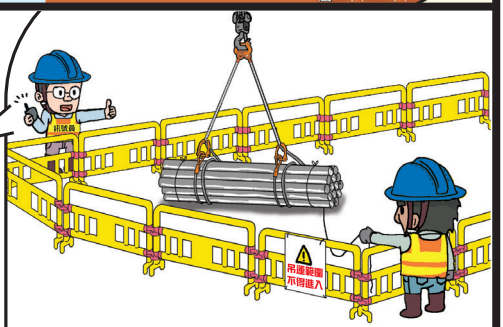

5.

工友華哥

起重機同纜索等要進行日常檢查、定期徹底檢驗及測試。而操作員要有相關訓練證書同足夠經驗。

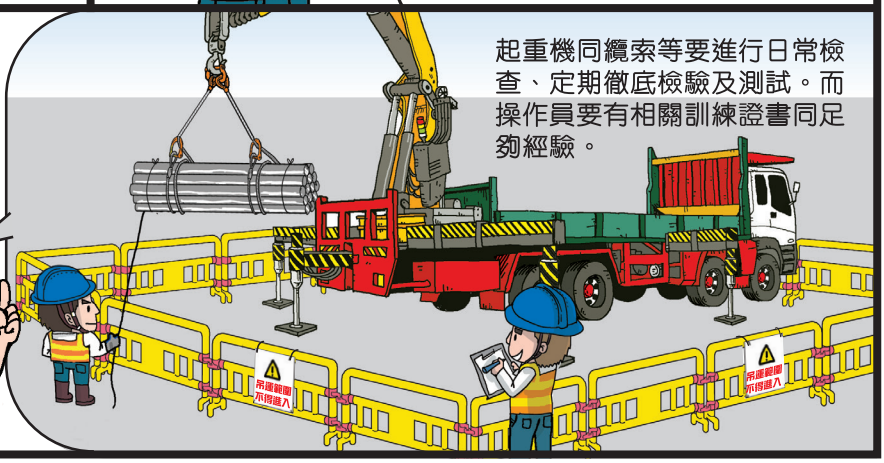

職業安全健康局
勞工處
勞工處
網上職安健投訴平台 www.labour.gov.hk
職安投訴熱線 2542 2172
「職安健 2.0」流動應用程式