VOL. 76

吊運安全莫忽視 意外發生可避免

工作安全健康 Safety at work


1.

開始吊運前要做好風險評估，包括考慮地面狀況、物料重量和重心、起重機穩定性及四周環境安全，並制定吊運計劃。



2.

特別要確保吊運路線無阻及注意吊運重疊區安全。例如裝設「防止碰撞系統」，避免塔式起重機在重疊區內施工時發生碰撞意外。

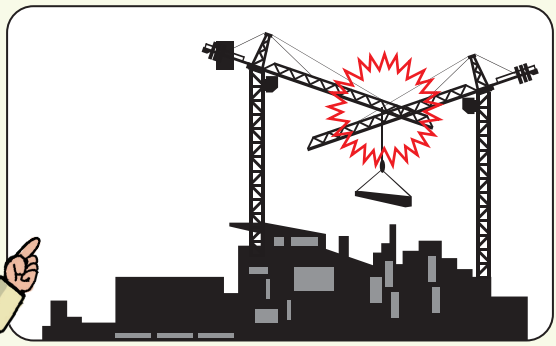


3.

1 所有人員離開吊運範圍3米以外

2 吊起負荷物離地300毫米


3 3秒 維持3秒確保負荷物穩固才進行吊運

要制定安全施工程序同做足安全措施，例如：圍封吊運區及貼上警告告示、委派吊運督導員、訊號員同埋碼員、使用尾繩及於正式吊運前，執行「3、3、3」試吊程序等。

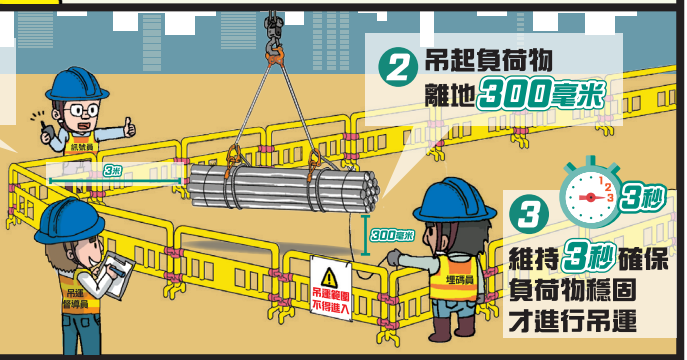

4.

起重機同纜索等要進行日常「檢查」、定期「徹底檢驗」，以及「測試及徹底檢驗」。而操作員要有相關訓練證書同足夠經驗。

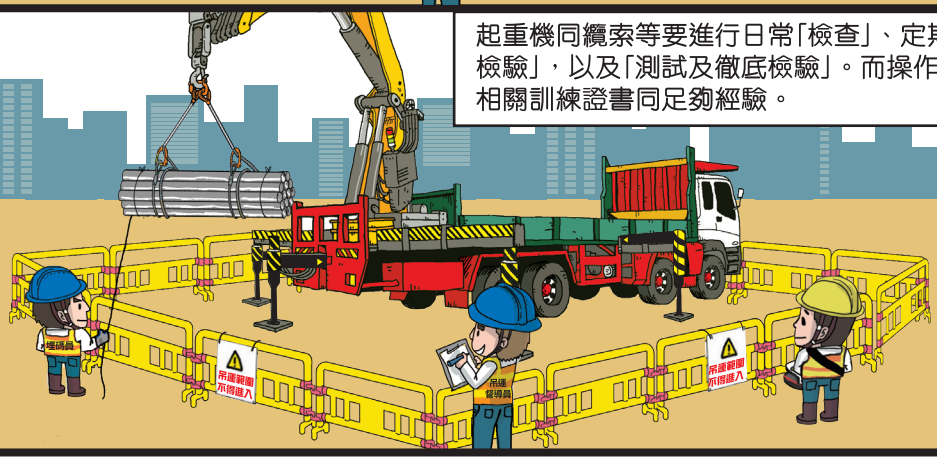

職業安全健康局
勞工處
勞工處
網上職安健投訴平台
職安健查詢及投訴熱線
www.labour.gov.hk
2542 2172
「職安健 2.0」流動應用程式