VOL. 81

吊運安全莫忽視 意外發生可避免

工作安全健康 Safety at work


1.

開始吊運前，要先做好風險評估，包括考慮地面狀況、物料重量和重心、起重機穩定性及四周環境安全，並制定吊運計劃，包括安全吊運路線。




2.

除咗要確保吊運路線無阻及注意吊運重疊區安全，進行吊運前仲可以應用「指差呼稱」減少人為失誤，例如檢查及確認座機穩陣、路線無阻、埋碼正確等。

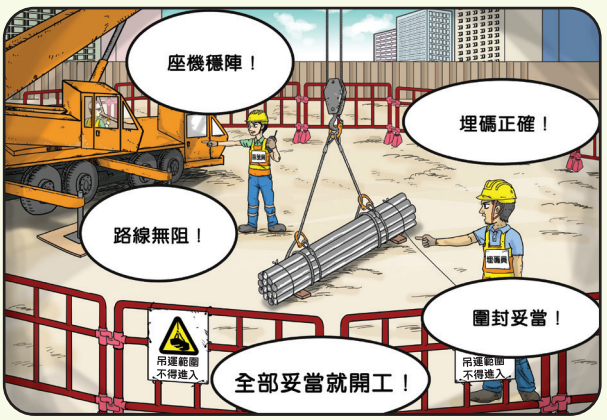

3.

要制定安全施工程序同做足安全措施，例如：圍封吊運區及貼上警告告示、委派吊運督導員、訊號員同埋碼員、使用尾繩及於正式吊運前，執行「3、3、3」試吊程序等。

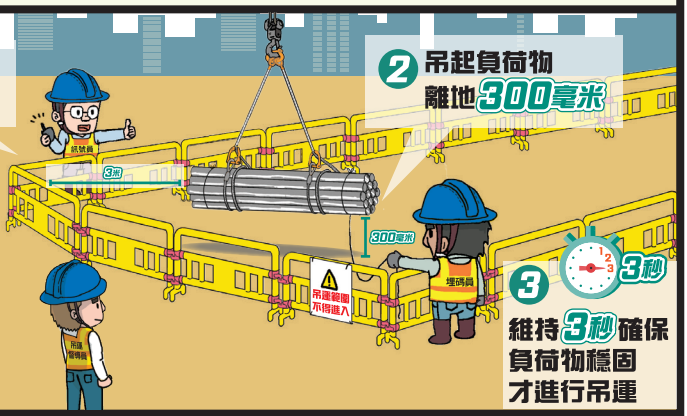

4.

起重機同吊具要進行日常「檢查」、定期「徹底檢驗」，以及「測試及徹底檢驗」。而操作員要有相關訓練證書同足夠經驗。



職業安全健康局

勞工處

勞工處
網上職安健投訴平台 www.labour.gov.hk
職安健查詢及投訴熱線 2542 2172

網上職安健投訴表格